




CATALOGUS 2020

www.fonderiedecouvin.com

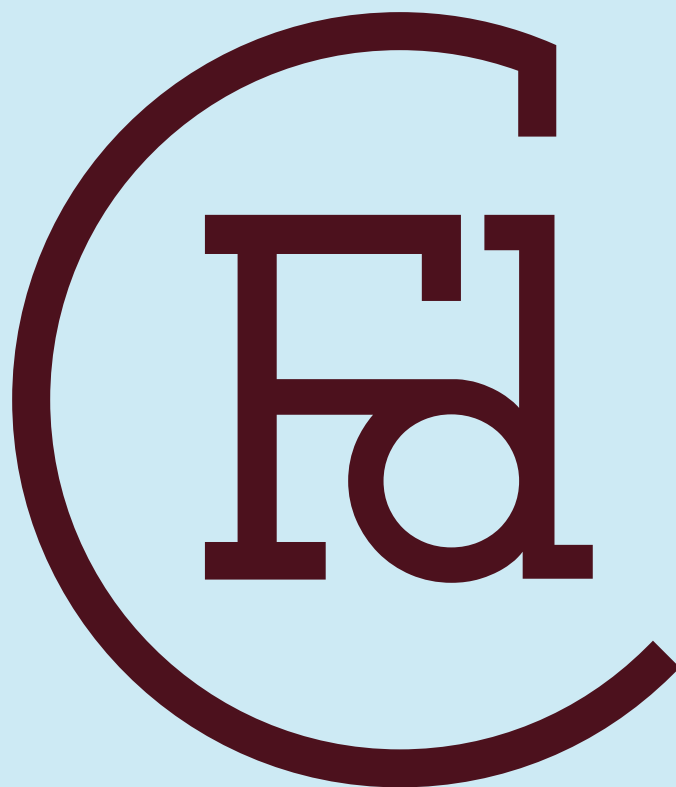

FONDERIE
DE COUVIN




Ons bedrijf en onze vaardigheden



De FONDERIE DE COUVIN is gevestigd in Couvin op een terrein van 6 hectare en is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in wegenisgietijzer.


We bieden een breed scala aan producten, gemaakt van sferoïdaal gietijzer (GS), voornamelijk samengesteld uit hydraulische deksels, straatkolken, roosters,, toegangsluiken en rioolmonden.

We voeren ook maatwerk uit, zoals straatmeubilair, kachelelementen en alle andere mogelijke stukken .

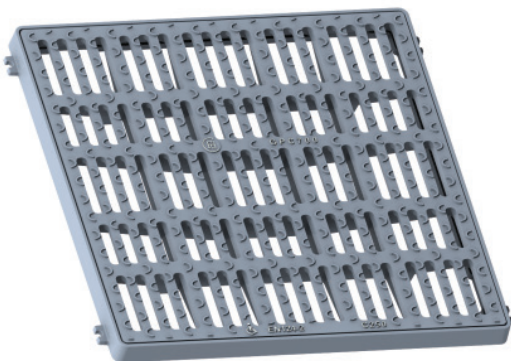

Met een eigen ontwerpbureau en machinewerkplaats kunnen we uw modellen bestuderen en maken, zodat we uw producten kunt aanpassen aan uw wensen. (ontwerp, logo, ...) .

Zodra uw modellen zijn gefreesd, gieten we uw producten in het gewenste gietijzer, of het nu om grote hoeveelheden of kleine series gaat

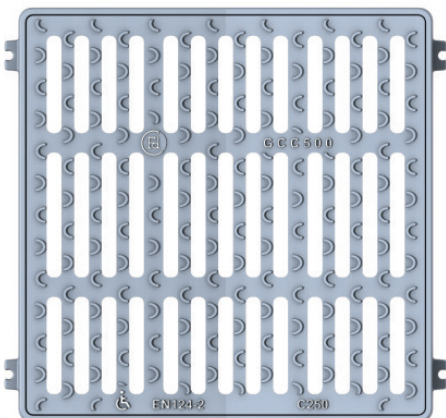

Wij garanderen de beste kwaliteit en afwerking voor afgewerkte producten



FONDERIE
DE COUVIN



De Fonderie de Couvin: enkele data

GIETEN

Capaciteit inductieoven (T) 6
Jaarcapaciteit (T) 6000

GIETVORMEN

Aantal 105
Afmetingen (mm) 1000*800
Productiesnelheid (gietvorm/u) 200 - 300

VORMGEVING

Vorm-en freeslocaties 3



FONDERIE
DE COUVIN




Sterkteklasse



KLASSE A15 MINIMUM
Weerstand: 15 kN

Zone voor voetgangers en fietsers.

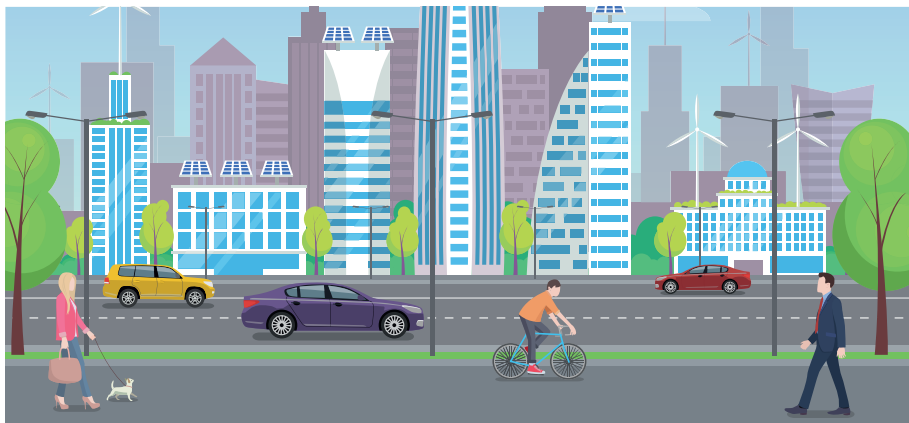

KLASSE B125 MINIMUM
Weerstand: 125 kN

Parkeerstroken en parkeertorens.
Licht verkeer.



Een hogere klasse moet worden gekozen
in geval van twijfel over de te gebruiken
klasse..



FONDERIE
DE COUVIN



Sterkteklasse



KLASSE C250 MINIMUM Weerstand: 250 kN

Voor deksels en kolken geïnstalleerd in de buurt van goten of stoepranden langs verkeersstroken en trottoirs die, gemeten vanaf de stoeprand, zich niet meer dan 0,5 m uitstrekken aan de zijde van de rijstrook en niet meer dan 0,2 m aan de zijkant voetgangerszone.



KLASSE D400 MINIMUM Weerstand: 400 kN

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.



KLASSE E600 MINIMUM Weerstand: 600 kN

Zone met zware verkeerslasten. (bv. havens, laad-en loskaden) Vrachtwagens en heftrucks.



KLASSE F900 MINIMUM Weerstand: 900 kN

Zone met heel erg hoge verkeers-en dynamische lasten. Opstijg- en landingsbanen voor vliegtuigen.





Hydraulisch Deksel HYDRO / B125

Hydraulisch sluitend vierkant deksel in vierkante kader

- Voorzien van waterslot om geurhinder te voorkomen
- Kader voorzien van verbrede voet voor betere verankering
- Halfscharniered openingssysteem
- Anti-slip oppervlak
- Zelfcentrerend en isostatisch deksel ter voorkoming van klikken in het kader
- Klasse B125 volgens EN124-2
- COPRO gekeurd

Materiaal


Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563.

Afwerking


Wateroplosbare zwarte verf

Waar te gebruiken

Groep 2 van de norm EN124-2 en lagere groep:
Voetgangerszone, parkeerstroken en parkeertorens.

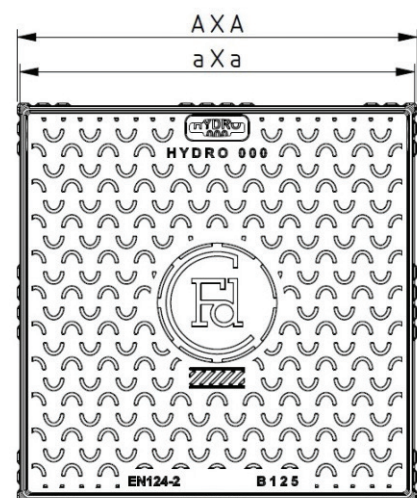

**OPTIE:
GEPERSONALISEERD
LOGO**

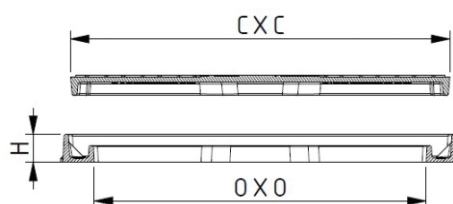

CODE	BENAMING	KLASSE	AXA (mm)	aXa (mm)	OXO (mm)	CXC (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/PALLET
RHBC30CRO	HYDRO300	B125	306 x 306	300 x 300	220 x 191	280 x 280	35	9	114
RHBC40CRO	HYDRO400	B125	406 x 406	400 x 400	320 x 291	380 x 380	35	13	76
RHBC50CRO	HYDRO500	B125	506 x 506	500 x 500	420 x 391	480 x 480	35	20	40
RHBC60CRO	HYDRO600	B125	606 x 606	600 x 600	520 x 485	580 x 580	40	33	32
RHBC70CRO	HYDRO700	B125	706 x 706	700 x 700	650 x 585	680 x 680	40	45	22



Voetpaddeksel TRO / B125

Voetpaddeksel met vierkant kader

- Zichtbaar kader
- Gemakkelijke opening door inkeping
- Anti-slip oppervlak
- Klasse B125 volgens EN124-2

Materiaal




Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563

Afwerking

Niet geveerd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 2 van de norm EN124-2 en lagere groep:
Voetgangerszone, parkeerstroken en parkeertorens.

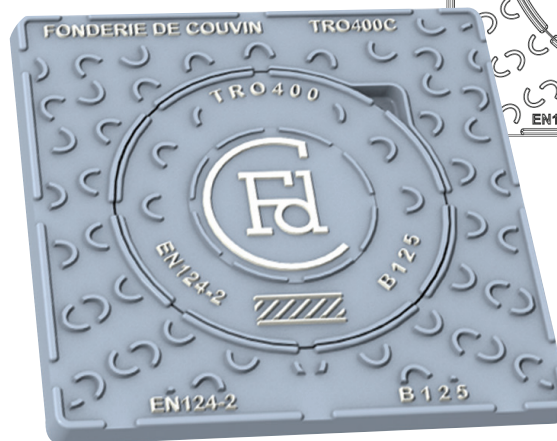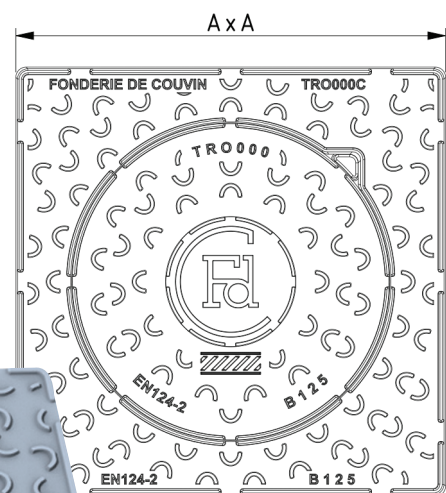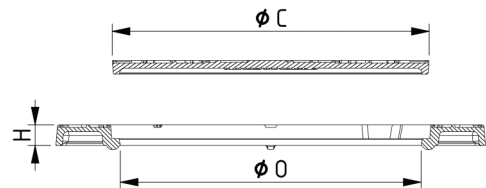

**OPTIE:
GEPERSONALISEERD
LOGO**

CATALOGUS 02/2020 - Niet-contractueel document

CODE	BENAMING	KLASSE	AXA (mm)	ØC (mm)	Ø0 (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/ PALLET
RTBC30CR0	TRO300C	B125	300 x 300	192,75	175	17	6	150
RTBC40CR0	TRO400C	B125	400 x 400	271,75	250	17	10	100
RTBC50CR0	TRO500C	B125	500 x 500	372,80	350	24	15	70
RTBC60CR0	TRO600C	B125	600 x 600	447,80	425	24	22	42
RTBC70CR0	TRO700C	B125	700 x 700	524,70	500	35	37	26



Voetpaddeksel TRO / B125

Voetpaddeksel met rond kader

- Zichtbaar kader
- Gemakkelijke opening door inkeping
- Anti-slip oppervlak
- Klasse B125 volgens EN124-2

Materiaal




Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563

Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 2 van de norm EN124-2 en lagere groep:
Voetgangerszone, parkeerstroken en parkeertorens.

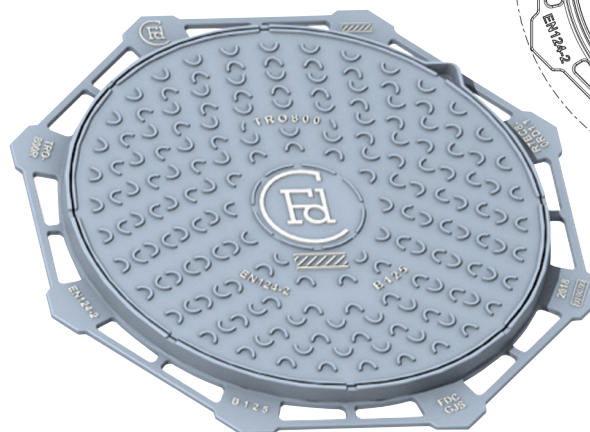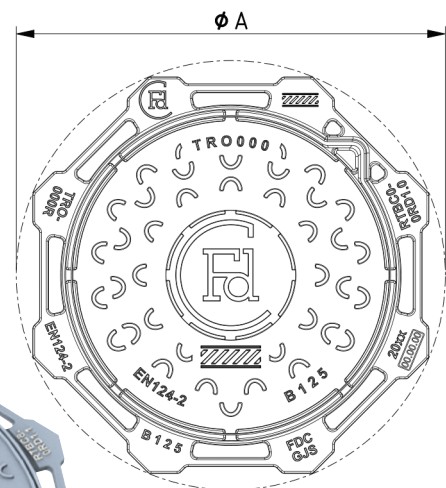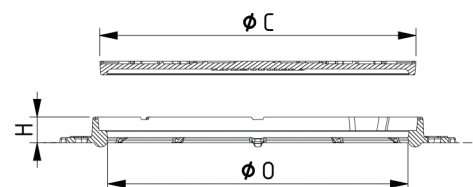

**OPTIE:
GEPERSONALISEERD
LOGO**

CODE	BENAMING	KLASSE	ØA (mm)	ØC (mm)	ØO (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/ PALLET
RTBC30RD0	TRO300R	B125	300	192,75	175	20	4	240
RTBC40RD0	TRO400R	B125	400	271,75	250	20	6	140
RTBC50RD0	TRO500R	B125	500	372,80	350	30	8	60
RTBC60RD0	TRO600R	B125	600	447,80	425	30	15	60
RTBC70RD0	TRO700R	B125	700	524,70	500	35	23	26
RTBC80RD0	TRO800R	B125	800	632,80	610	35	29	26



Wegenisrooster GPC / C250

Plat vierkant rooster in vierkant kader

- Kader voorzien van verbrede voet voor betere verankering
- 180° scharnierend
- Anti-slip rooster PMR
- Klasse C250 volgens EN124-2

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563




Afwerking

Niet geverfd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 3 en lager van de norm EN124.

Voor deksels en kolken geïnstalleerd in de buurt van goten of stoepranden langs verkeersstroken en trottoirs die, gemeten vanaf de stoeprand, zich niet meer dan 0,5 m uitstrekken aan de zijde van de rijstrook en niet meer dan 0,2 m aan de zijkant voetgangerszone.

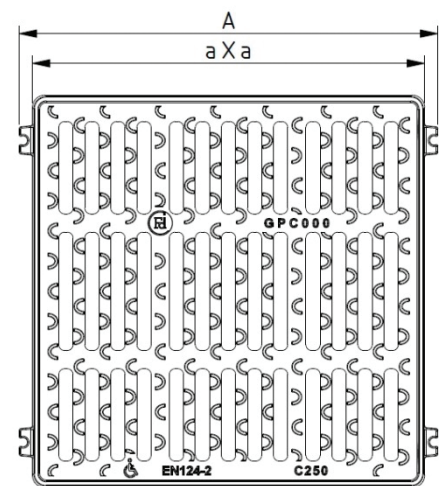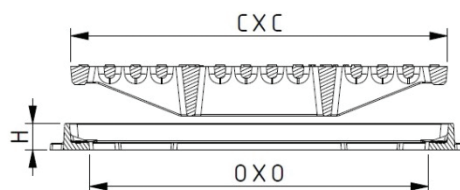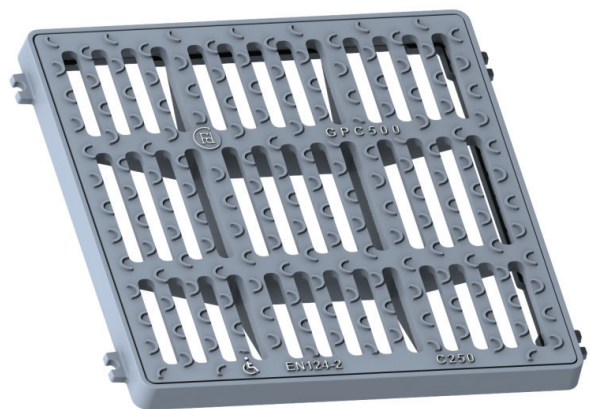

CATALOGUS 02/2020 - Niet-contractueel document

CODE	BENAMING	KLASSE	A (mm)	aXa (mm)	OXO (mm)	CXC (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/ PALLET
GCCC30CRO	GPC300	C250	355	320 x 320	250 x 250	300 x 300	35	12	63
GCCC40CRO	GPC400	C250	455	420 x 420	350 x 350	400 x 400	35	20	44
GCCC50CRO	GPC500	C250	555	520 x 520	450 x 450	500 x 500	35	32	29
GCCC60CRO	GPC600	C250	655	620 x 620	550 x 550	598 x 598	40	49	18
GCCC70CRO	GPC700	C250	755	720 x 720	650 x 650	698 x 698	40	70	10



Wegenisrooster GCC / C250

Plat vierkant hol rooster in vierkant kader

- Kader voorzien van verbrede voet voor betere verankering
- 180° scharnierend
- Anti-slip rooster PMR
- Klasse C250 volgens EN124-2

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563




Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 3 en lager van de norm EN124.

Voor deksels en kolken geïnstalleerd in de buurt van goten of stoepranden langs verkeersstroken en trottoirs die, gemeten vanaf de stoeprand, zich niet meer dan 0,5 m uitstrekken aan de zijde van de rijstrook en niet meer dan 0,2 m aan de zijkant voetgangerszone.

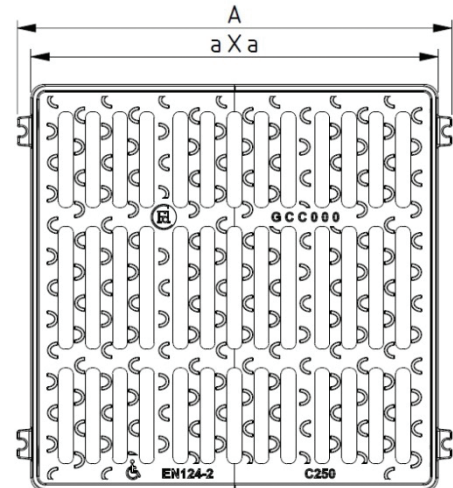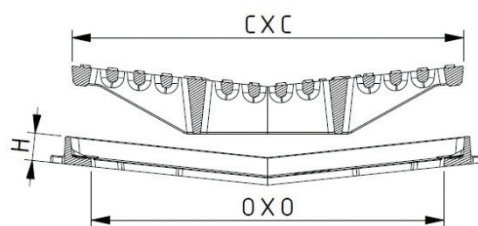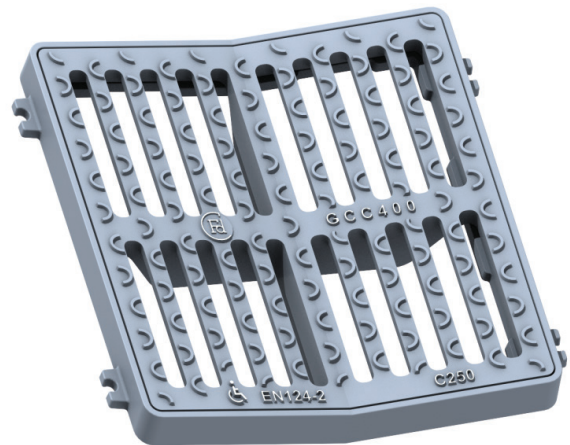

CODE	BENAMING	KLASSE	A (mm)	aXa (mm)	OXO (mm)	CXC (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/ PALLET
GCCC30CR5	GCC300	C250	355	320 x 320	250 x 250	300 x 300	35	13	63
GCCC40CR5	GCC400	C250	455	420 x 420	350 x 350	400 x 400	35	21	44
GCCC50CR5	GCC500	C250	555	520 x 520	450 x 450	500 x 500	35	33	29
GCCC60CR5	GCC600	C250	655	620 x 620	550 x 550	598 x 598	40	52	18
GCCC70CR5	GCC700	C250	755	720 x 720	650 x 650	698 x 698	40	73	10



Putdeksel CoMa / C250

Hydraulisch putdeksel met vierkant kader

- Voorzien van reukslot
- Scharnierend deksel
- Anti-diefstal systeem na verankering
- Anti-slip oppervlak
- Directe plaatsing op kunststofbuizen (Ø250 / Ø315 / Ø400)
- Aangepaste aanduiding mogelijk (EU / EP / EUP / RWA / DWA / ...)
- Klasse C250 volgens EN124-2

Materiaal





Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563

Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 3 en lager van de norm EN124. Voor deksels en kolken geïnstalleerd in de buurt van goten of stoepranden langs verkeersstroken en trottoirs die, gemeten vanaf de stoeprand, zich niet meer dan 0,5 m uitstrekken aan de zijde van de rijstrook en niet meer dan 0,2 m aan de zijkant voetgangerszone.

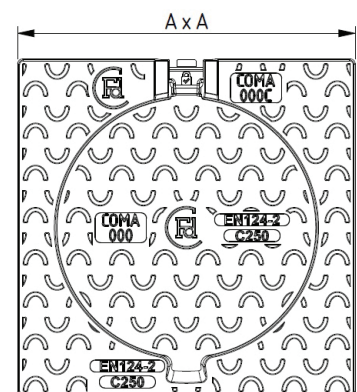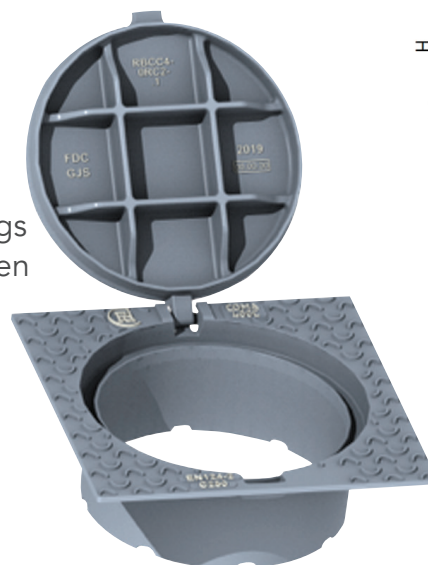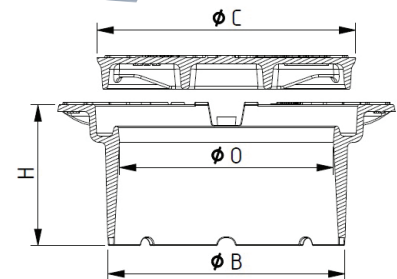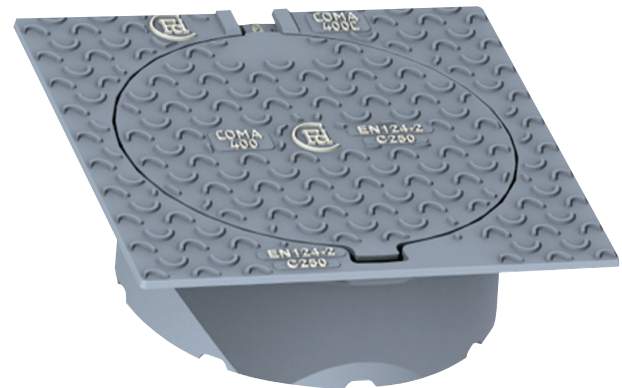

CATALOGUS 02/2020 - Niet-contractueel document

CODE	BENAMING	KLASSE	AXA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	ØD (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/ PALLET
RBCC25CR0	CoMa250C	C250	320 x 320	208	232	183	150	15	36
RBCC30CR0	CoMa300C	C250	360 x 360	253	276	228	150	19	36
RBCC40CR0	CoMa400C	C250	440 x 440	333	355	308	150	27	12



Putdeksel CoMa / C250

Hydraulisch putdeksel vierkant kader en ronde opening

- Voorzien van reukslot
- Scharnierend deksel
- Anti-diefstal systeem na verankering
- Anti-slip oppervlak
- Directe plaatsing op kunststofbuizen (Ø250 / Ø315 / Ø400)
- Aangepaste aanduiding mogelijk (EU / EP / EUP / RWA / DWA / ...)
- Klasse C250 volgens EN124-2

Materiaal



Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563

Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 3 en lager van de norm EN124. Voor deksels en kolken geïnstalleerd in de buurt van goten of stoepranden langs verkeersstroken en trottoirs die, gemeten vanaf de stoeprand, zich niet meer dan 0,5 m uitstrekken aan de zijde van de rijstrook en niet meer dan 0,2 m aan de zijkant voetgangerszone.

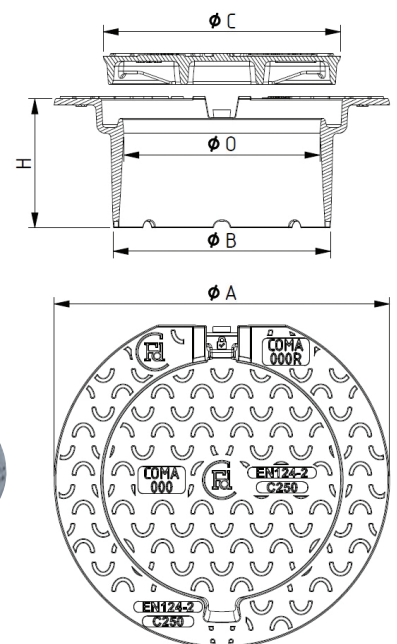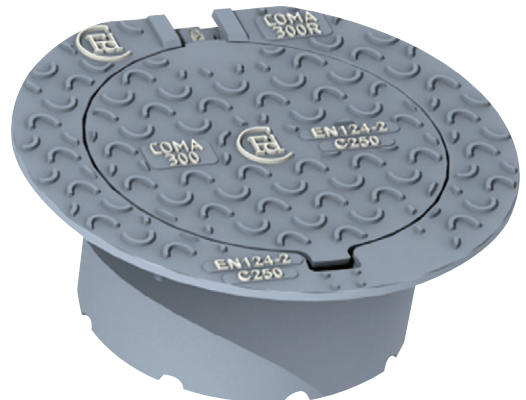

**OPTIE:
GEPERSONALISEERD
LOGO**

CODE	BENAMING	KLASSE	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	ØO (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/ PALLET
RBCC25RD0	CoMa250R	C250	350	208	232	183	150	15	36
RBCC30RD0	CoMa300R	C250	390	253	276	228	150	18	36
RBCC40RD0	CoMa400R	C250	470	333	355	308	150	26	12



Wegenisdeksel FUSION CV / D400

Rond deksel met achthoekige verzonken voet

- Kader voorzien van 4 booropeningen voor verbeterde verankering in steunplaat
- Veiligheidsscharnier op 90°
- Openingshoek 120°
- Zelfcentrerend deksel
- Verbeterd anti-slip oppervlak
- Geluiddempende dichting in PE met verbeterde stabiliteit
- Gemakkelijk te openen via 2 inkepingen
- Afsluiting door dubbele elastische dichting
- Dekselvergrendeling mogelijk dmv bouten (optie)
- Klasse D400 volgens EN124-2

Materiaal



Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563

Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Lieu d'installation

Groep 4 volgens norm EN124 Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

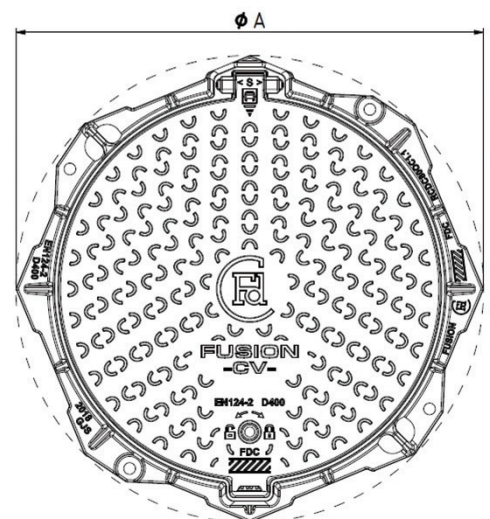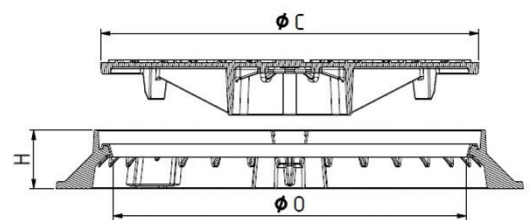

**OPTIE:
GEPERSONALISEERD
LOGO**

CODE	BENAMING	KLASSE	ØA (mm)	Øa (mm)	ØO (mm)	ØC (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/ PALLET
RCDC800C0	FUSIONCV	D400	800	647	605	655	100	58	8



Wegenisrooster FUSION GR / D400

Rond rooster met achthoekige verzonken voet

- Kader voorzien van 4 booropeningen voor verbeterde verankering in steunplaat
- Veiligheidsscharnier op 90°
- Openingshoek 120°
- Zelfcentrerend rooster
- Verbeterd anti-slip oppervlak
- Geluiddempende dichting in PE met verbeterde stabiliteit
- Gemakkelijk te openen via 2 inkepingen
- Afsluiting door dubbele elastische dichting
- Dekselvergrendeling mogelijk dmv bouten (optie)
- Rooster conform PMR
- Klasse D400 volgens EN124-2

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563




Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

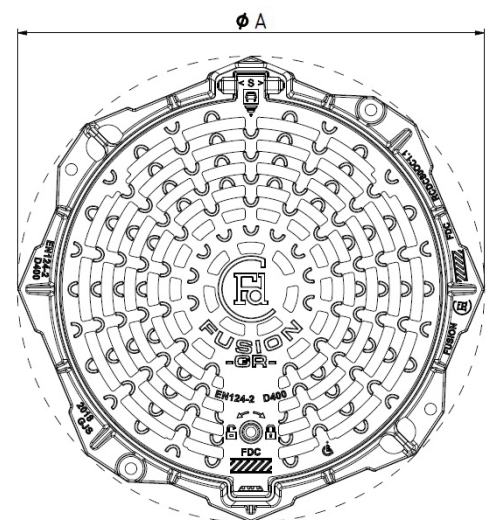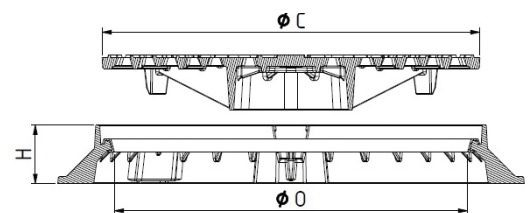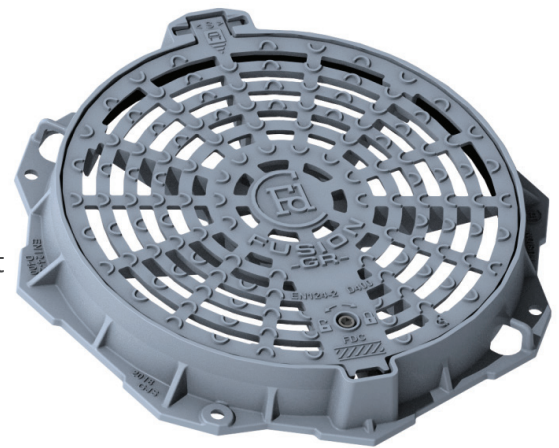

**OPTIE:
GEPERSONALISEERD
LOGO**

CODE	BENAMING	KLASSE	ØA (mm)	Øa (mm)	ØO (mm)	ØC (mm)	H (mm)	KG	EENHEID/ PALLET
RCDC800C5	FUSIONGR	D400	800	647	605	655	100	60	8



Straatkolk A300L600 / D400

Met vlak rooster en aansluiting voor laterale afvoer

- Ronde of rechte baren onder 45° 750 x 300 mm
- Inhoud : 50 liter
- Rooster 180° oriënteerbaar volgens rijrichting
- Voorzien van vaste dichtingen tegen geluidshinder en voor verbeterde stabiliteit
- Ingewerkt anti-diefstal systeem
- Verwijderbaar geurslot
- Uitgang d.160 voor kunststofleidingen en DN150 voor gres (d.186)
- Voorzien van hijsogen voor gemakkelijke plaatsing
- Klasse D400 volgens EN124-2
- Conform norm PTV802

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563



Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

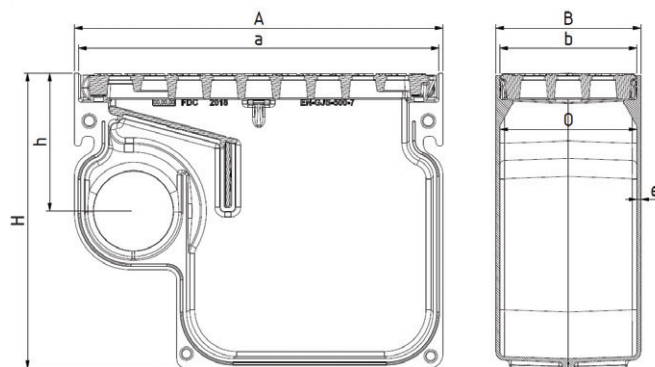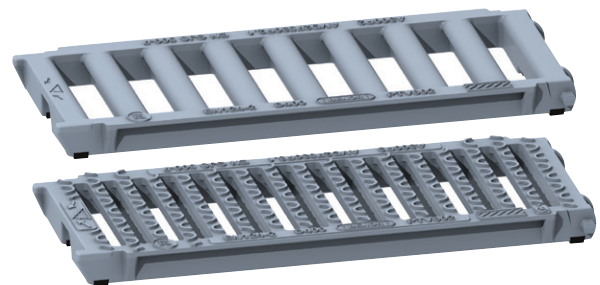

CATALOGUS 02/2020 - Niet-contractueel document

A X B (mm)	a X b (mm)	H (mm)	h (mm)	O (mm)	e (mm)
750 x 295	734 x 279	600	280	279	8

CODE	BENAMING	KLASSE	BAREN	CAPACITEIT (dm ²)	GEWICHT (KG)	EENHEID/ PALLET
AVD23060LP11	A300L600 plat aansluiting 160	D400	45°	20	118	8
AVD23060LP12	A300L600 plat aansluiting GRES186	D400	45°	20	118	8
AVD23060LP21	A300L600 plat aansluiting 160	D400	rond	20	118	8
AVD23060LP22	A300L600 plat aansluiting GRES186	D400	rond	20	118	8
AVD23060LP31	A300L600 plat aansluiting 160	D400	haaks	20	118	8
AVD23060LP32	A300L600 plat aansluiting GRES186	D400	haaks	20	118	8



Straatkolk A300L600 / D400

Met hol rooster en aansluiting voor laterale afvoer

- Ronde of rechte baren onder 45° 750 x 300 mm
- Inhoud : 50 liter
- Rooster 180° oriënteerbaar volgens rijrichting
- Voorzien van vaste dichtingen tegen geluidshinder en voor verbeterde stabiliteit
- Ingewerkt anti-diefstal systeem
- Verwijderbaar geurslot
- Uitgang d.160 voor kunststofleidingen en DN150 voor gres (d.186)
- Voorzien van hijsogen voor gemakkelijke plaatsing
- Klasse D400 volgens EN124-2
- Conform norm PTV802

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563



Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

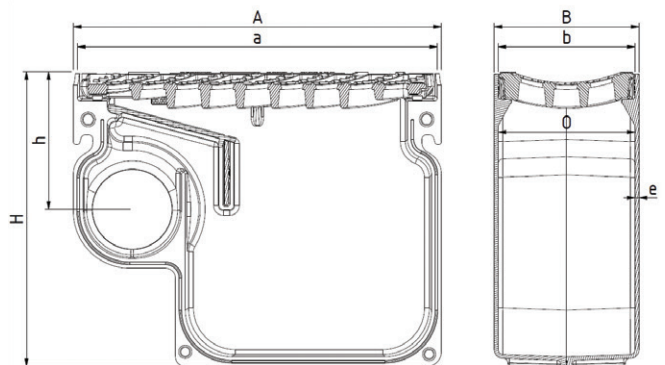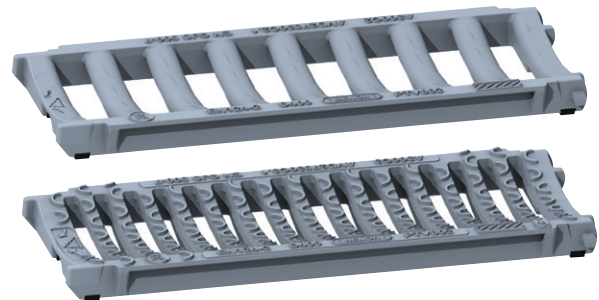

A X B (mm)	a X b (mm)	H (mm)	h (mm)	Ø (mm)	e (mm)
750 x 295	734 x 279	600	280	279	8

CODE	BENAMING	KLASSE	BAREN	CAPACITEIT (dm ²)	GEWICHT (KG)	EENHEID/ PALLET
AVD23060LC11	A300L600 hol aansluiting 160	D400	45°	20	118	8
AVD23060LC12	A300L600 hol aansluiting GRES186	D400	45°	20	118	8
AVD23060LC21	A300L600 hol aansluiting 160	D400	rond	20	118	8
AVD23060LC22	A300L600 hol aansluiting GRES186	D400	rond	20	118	8
AVD23060LC31	A300L600 hol aansluiting 160	D400	haaks	20	118	8
AVD23060LC32	A300L600 hol aansluiting GRES186	D400	haaks	20	118	8



Straatkolk A300V600 / D400

Met vlak rooster en aansluiting voor verticale afvoer

- Ronde of rechte baren onder 45° 750 x 300 mm
- Inhoud : 50 liter
- Rooster 180° oriënteerbaar volgens rijrichting
- Voorzien van vaste dichtingen tegen geluidshinder en voor verbeterde stabiliteit
- Ingewerkt anti-diefstal systeem
- Verwijderbaar geurslot
- Uitgang d.160 voor kunststofleidingen en DN150 voor gres (d.186)
- Voorzien van hijsogen voor gemakkelijke plaatsing
- Klasse D400 volgens EN124-2
- Conform norm PTV802

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563

Afwerking


Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

A X B (mm)	a X b (mm)	H (mm)	h (mm)	Ø (mm)	e (mm)
750 x 295	734 x 279	600	400	279	8

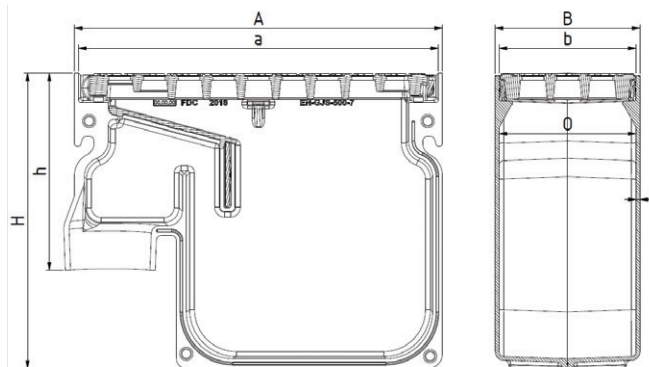

CATALOGUS 02/2020 - Niet-contractueel document

CODE	BENAMING	KLASSE	BAREN	CAPACITEIT (dm ²)	GEWICHT (KG)	EENHEID/ PALLET
AVD23060VP11	A300V600 plat aansluiting 160	D400	45°	20	118	8
AVD23060VP12	A300V600 plat aansluiting GRES186	D400	45°	20	118	8
AVD23060VP21	A300V600 plat aansluiting 160	D400	rond	20	118	8
AVD23060VP22	A300V600 plat aansluiting GRES186	D400	rond	20	118	8
AVD23060VP31	A300V600 plat aansluiting 160	D400	haaks	20	118	8
AVD23060VP32	A300V600 plat aansluiting GRES186	D400	haaks	20	118	8



Straatkolk A300V600 / D400

Met vlak rooster en aansluiting voor verticale afvoer

- Ronde of rechte baren onder 45° 750 x 300 mm
- Inhoud : 50 liter
- Rooster 180° oriënteerbaar volgens rijrichting
- Voorzien van vaste dichtingen tegen geluidshinder en voor verbeterde stabiliteit
- Ingewerkt anti-diefstal systeem
- Verwijderbaar geurslot
- Uitgang d.160 voor kunststofleidingen en DN150 voor gres (d.186)
- Voorzien van hijsogen voor gemakkelijke plaatsing
- Klasse D400 volgens EN124-2
- Conform norm PTV802

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563



Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

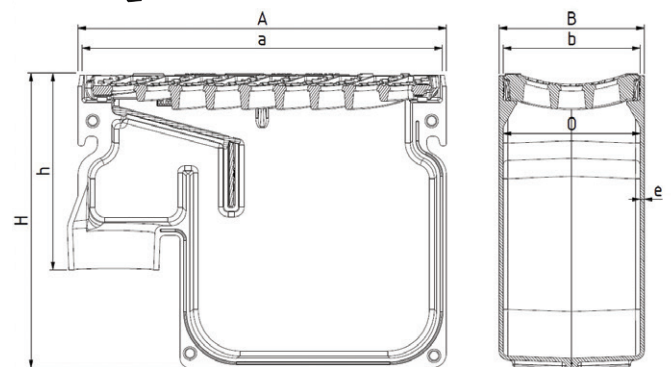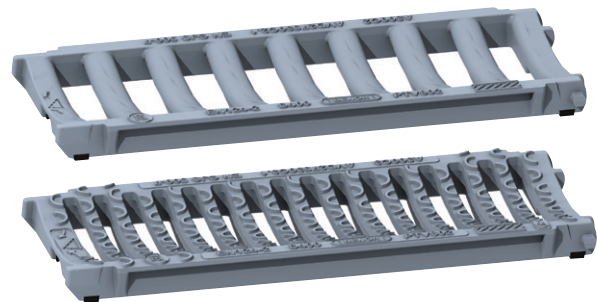

A X B (mm)	a X b (mm)	H (mm)	h (mm)	O (mm)	e (mm)
750 x 295	734 x 279	600	400	279	8

CODE	BENAMING	KLASSE	BAREN	CAPACITEIT (dm ²)	GEWICHT (KG)	EENHEID/ PALLET
AVD23060VC11	A300V600 hol aansluiting 160	D400	45°	20	118	8
AVD23060VC12	A300V600 hol aansluiting GRES186	D400	45°	20	118	8
AVD23060VC21	A300V600 hol aansluiting 160	D400	rond	20	118	8
AVD23060VC22	A300V600 hol aansluiting GRES186	D400	rond	20	118	8
AVD23060VC31	A300V600 hol aansluiting 160	D400	haaks	20	118	8
AVD23060VC32	A300V600 hol aansluiting GRES186	D400	haaks	20	118	8



Straatkolk A300H600 / D400

Met vlak rooster en aansluiting voor horizontale afvoer

- Ronde of rechte baren onder 45° 750 x 300 mm
- Inhoud : 50 liter
- Rooster 180° oriënteerbaar volgens rijrichting
- Voorzien van vaste dichtingen tegen geluidshinder en voor verbeterde stabiliteit
- Ingewerkt anti-diefstal systeem
- Verwijderbaar geurslot
- Uitgang d.160 voor kunststofleidingen en DN150 voor gres (d.186)
- Voorzien van hijsogen voor gemakkelijke plaatsing
- Klasse D400 volgens EN124-2
- Conform norm PTV802

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563



Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

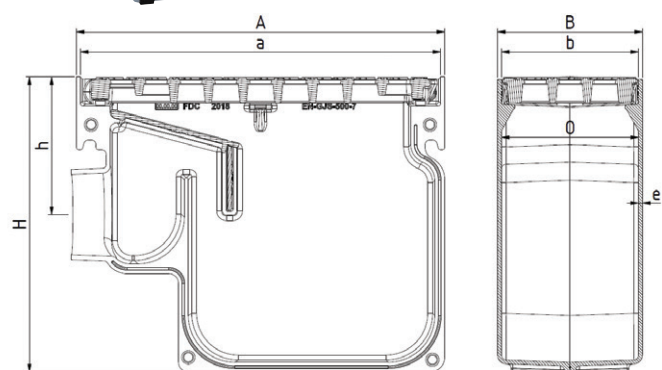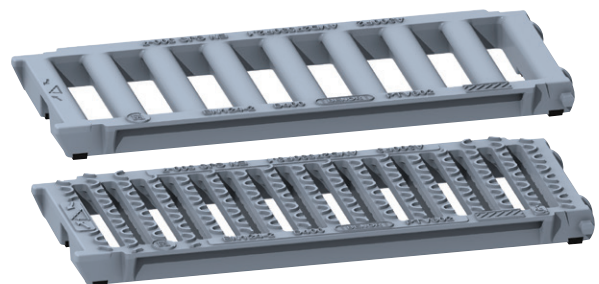

CATALOGUS 02/2020 - Niet-contractueel document

A X B (mm)	a X b (mm)	H (mm)	h (mm)	O (mm)	e (mm)
750 x 295	734 x 279	600	280	279	8

CODE	BENAMING	KLASSE	BAREN	CAPACITEIT (dm ²)	GEWICHT (KG)	EENHEID/ PALLET
AVD23060HP11	A300H600 plat aansluiting PVC160	D400	45°	20	118	8
AVD23060HP12	A300H600 plat aansluiting GRES186	D400	45°	20	118	8
AVD23060HP21	A300H600 plat aansluiting PVC160	D400	rond	20	118	8
AVD23060HP22	A300H600 plat aansluiting GRES186	D400	rond	20	118	8
AVD23060HP31	A300H600 plat aansluiting PVC160	D400	haaks	20	118	8
AVD23060HP32	A300H600 plat aansluiting GRES186	D400	haaks	20	118	8



Straatkolk A300H600 / D400

Met hol rooster en aansluiting voor horizontale afvoer

- Ronde of rechte baren onder 45° 750 x 300 mm
- Inhoud : 50 liter
- Rooster 180° oriënteerbaar volgens rijrichting
- Voorzien van vaste dichtingen tegen geluidshinder en voor verbeterde stabiliteit
- Ingewerkt anti-diefstal systeem
- Verwijderbaar geurslot
- Uitgang d.160 voor kunststofleidingen en DN150 voor gres (d.186)
- Voorzien van hijsogen voor gemakkelijke plaatsing
- Klasse D400 volgens EN124-2
- Conform norm PTV802

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563

Afwerking


Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

A X B (mm)	a X b (mm)	H (mm)	h (mm)	Ø (mm)	e (mm)
750 x 295	734 x 279	600	280	279	8

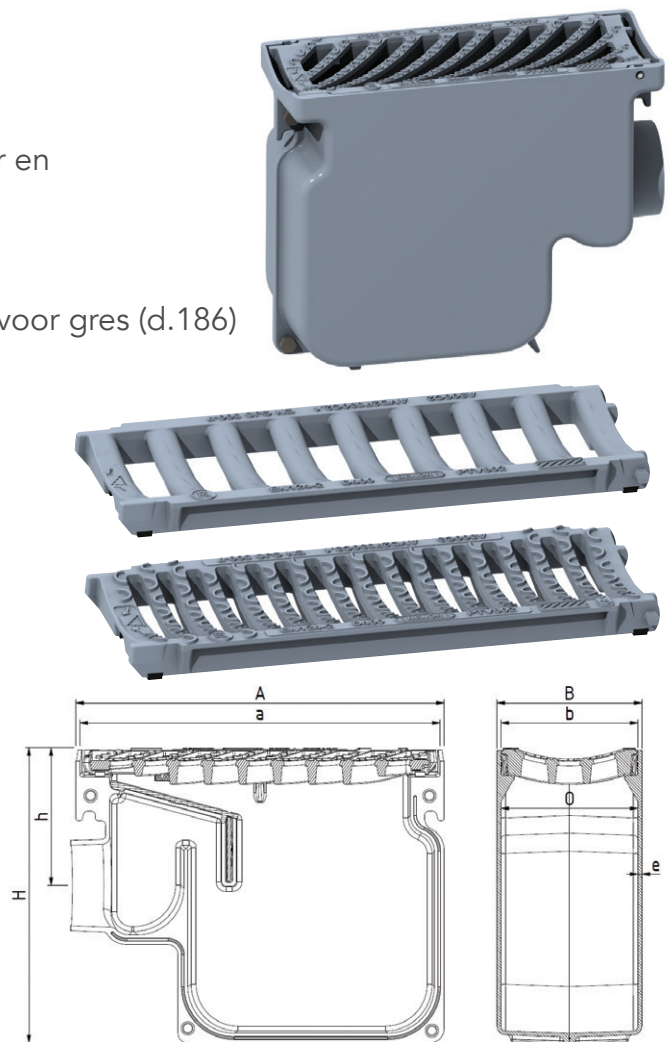



CODE	BENAMING	KLASSE	BAREN	CAPACITEIT (dm ²)	GEWICHT (KG)	EENHEID/ PALLET
AVD23060HC11	A300H600 hol aansluiting 160	D400	45°	20	118	8
AVD23060HC12	A300H600 hol aansluiting GRES186	D400	45°	20	118	8
AVD23060HC21	A300H600 hol aansluiting 160	D400	rond	20	118	8
AVD23060HC22	A300H600 hol aansluiting GRES186	D400	rond	20	118	8
AVD23060HC31	A300H600 hol aansluiting 160	D400	haaks	20	118	8
AVD23060HC32	A300H600 hol aansluiting GRES186	D400	haaks	20	118	8



Straatkolk A300L400 / D400

Met vlak rooster en aansluiting voor laterale afvoer

- Ronde of rechte baren onder 45° 750 x 300 mm
- Inhoud : 50 liter
- Rooster 180° oriënteerbaar volgens rijrichting
- Voorzien van vaste dichtingen tegen geluidshinder en voor verbeterde stabiliteit
- Ingewerkt anti-diefstal systeem
- Verwijderbaar geurslot
- Uitgang d.160 voor kunststofleidingen en DN150 voor gres (d.186)
- Voorzien van hijsogen voor gemakkelijke plaatsing
- Klasse D400 volgens EN124-2
- Conform norm PTV802

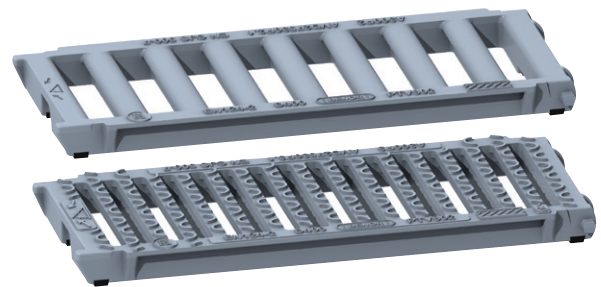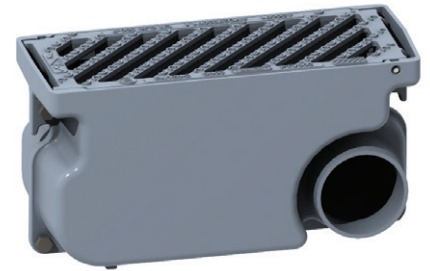

Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563


Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

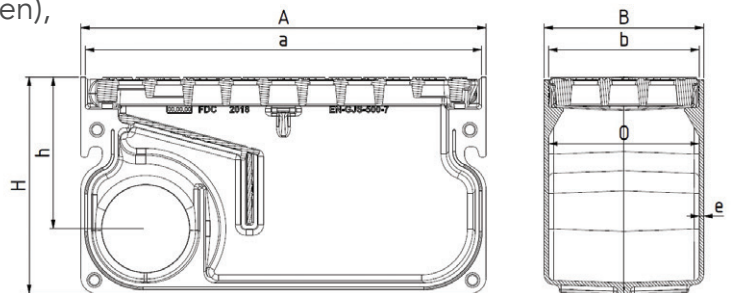

A X B (mm)	a X b (mm)	H (mm)	h (mm)	O (mm)	e (mm)
750 x 295	734 x 279	400	280	279	8

CODE	BENAMING	KLASSE	BAREN	CAPACITEIT (dm ²)	GEWICHT (KG)	EENHEID/ PALLET
AVD23040LP11	A300L400 plat aansluiting 160	D400	45°	20	99	8
AVD23040LP12	A300L400 plat aansluiting GRES186	D400	45°	20	99	8
AVD23040LP21	A300L400 plat aansluiting 160	D400	rond	20	99	8
AVD23040LP22	A300L400 plat aansluiting GRES186	D400	rond	20	99	8
AVD23040LP31	A300L400 plat aansluiting 160	D400	haaks	20	99	8
AVD23040LP32	A300L400 plat aansluiting GRES186	D400	haaks	20	99	8



Straatkolk A300L400 / D400

Met hol rooster en aansluiting voor laterale afvoer

- Ronde of rechte baren onder 45° 750 x 300 mm
- Inhoud : 50 liter
- Rooster 180° oriënteerbaar volgens rijrichting
- Voorzien van vaste dichtingen tegen geluidshinder en voor verbeterde stabiliteit
- Ingewerkt anti-diefstal systeem
- Verwijderbaar geurslot
- Uitgang d.160 voor kunststofleidingen en DN150 voor gres (d.186)
- Voorzien van hijsogen voor gemakkelijke plaatsing
- Klasse D400 volgens EN124-2
- Conform norm PTV802



Materiaal

Ductiel gietijzer GJS 500/7 volgens EN1563



Afwerking

Niet geleverd (op aanvraag)

Waar te gebruiken

Groep 4 volgens norm EN124

Wegverkeerszones (inclusief voetgangersstraten), gestabiliseerde bermen en parkeerplaatsen voor alle soorten wegvoertuigen.

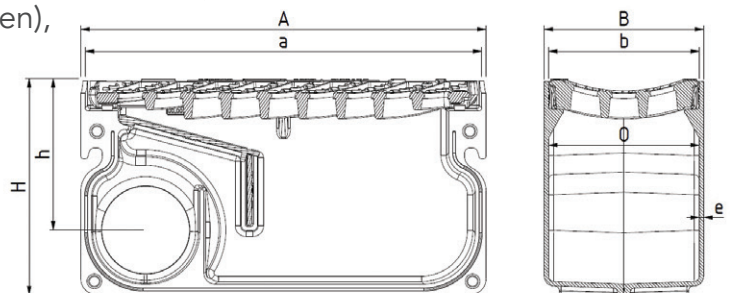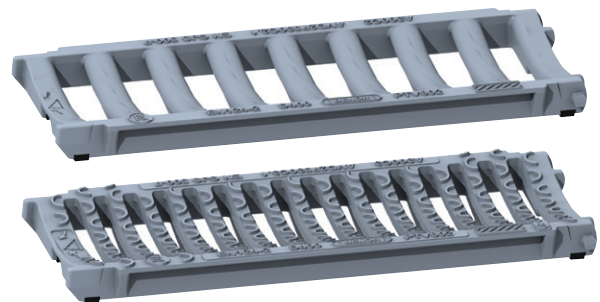

A X B (mm)	a X b (mm)	H (mm)	h (mm)	O (mm)	e (mm)
750 x 295	734 x 279	400	280	279	8

CODE	BENAMING	KLASSE	BAREN	CAPACITEIT (dm ²)	GEWICHT (KG)	EENHEID/ PALLET
AVD23040LC11	A300L400 hol aansluiting 160	D400	45°	20	99	8
AVD23040LC12	A300L400 hol aansluiting GRES186	D400	45°	20	99	8
AVD23040LC21	A300L400 hol aansluiting 160	D400	rond	20	99	8
AVD23040LC22	A300L400 hol aansluiting GRES186	D400	rond	20	99	8
AVD23040LC31	A300L400 hol aansluiting 160	D400	haaks	20	99	8
AVD23040LC32	A300L400 hol aansluiting GRES186	D400	haaks	20	99	8